

SAMER Srl


Industria Prefabbricati Centrifugati e Precompressi

Muri Prefabbricati Cellulari

Nome Commerciale:

Muri Cellulari Samer

Asse di Tracciamento

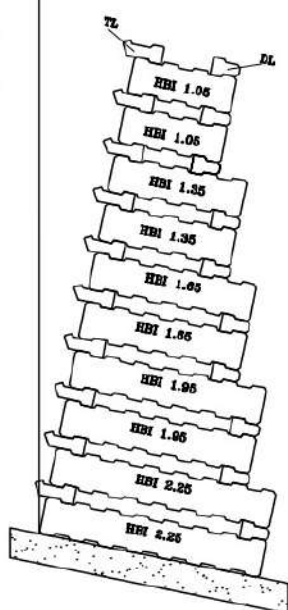

ELEMENTO	PESO
HBI 105	250 kg
HBI 135	320 kg
HBI 165	390 kg
HBI 195	460 kg
HBI 225	540 kg
HBI 255	610 kg
HBI 285	680 kg
HBI 315	750 kg
HBI 345	820 kg
TL 300	410 kg
DL 300	300 kg
GL 300	600 kg

- Calcestruzzo cementizio della classe C 35 / 45
- Tipologia cemento: 52,5 R
- Acciaio da c.a. B 450 C
- Tensione a rottura acciaio da c.a. $f_{tk} \geq 540$ Mpa
- Tensione a snervamento acciaio da c.a. $f_{yk} \geq 450$ MPa

**IL PRODUTTORE
SAMER Srl**